

Brennanlage
Bach Apolda
ComCut 21ACW 2500
Lagernummer :1021-434

Maschinen und Service vom Profil
KLAUS ROSENBOOM
Werkzeugmaschinen-Handel GmbH
CNC-Technik – Gebrauchtmachines – Maschinen-Leasing

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Brennanlage
Fabrikat : Bach Apolda
Typ : ComCut 21ACW 2500
Baujahr : 2000
Steuerungsart : NBS 400
Steuerung : NBS 400
Lagerort : Bremen
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : sofort
Frachtbasis : frei geladen ab Standort
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite	2500 mm
Schnittlänge	4200 mm
Anzahl Brenner	4
Gasart	Autogen
Steuerung	NBS 400
Arbeitsbereich	2500 x 4200 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC- Brennschneidanlage Autogen


- 4 Brennerköpfe
- Absauganlage

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Brennanlage/Bach_Apolda/ComCut_21ACW_2500/1021-434

MASCHINEN-BILDER

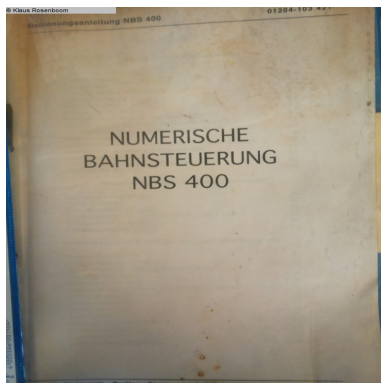

Arbeitsbreite (Standard)	(mm)	2500 (2000)
Standardarbeitslänge	(mm)	4200
Gesamtbreite der Maschine	(mm)	3995 (3495)
Gesamtlänge der Maschine	(mm)	2200
*) ohne Laufbahn, zwei Autogenbrennerwagen	(kg)	650 (550)
Spurbreite	(mm)	3345 (2845)
Laufbahnhöhe	(mm)	650
Materialaufstiegshöhe	(mm)	700
Standardaufstiegshöhe **)	(mm)	6000
**) Verlängerung in 1000 mm-Schritten möglich		
Schneiddicke mit 1 Brenner	(mm)	3 - 200
Schneiddicke mit 3 Brennern	(mm)	3 - 100
Schneidgeschwindigkeit	(mm/min)	100 - 8000
Geschwindigkeitsbereich I	(mm/min)	0 - 2000
Geschwindigkeitsbereich II	(mm/min)	0 - 6000
Anzahl der Brennerhöhenverstellungen		6
motorische Brennerhöhenverstellung mit	kap. Abstandregler	
Arbeitsverfahren	Autogen-Brennschneiden	
	Trocken-Plasmascneiden	
Brenngasdruck	(bar)	max. 1,3
Sauerstoffdruck	(bar)	max. 15,0
Druckluft	(bar)	max. 8,0
Netzanschlussspannung	(V)	230±10%
Netzfrequenz	(Hz)	50±5%
Anschlußwert (ohne Plasma)	(V/A)	ca. 0,5
externe Hauptsicherung	(A)	16
Umgebungstemperatur	(°C)	0 bis +50
Lagertemperatur	(°C)	-18 bis +55
Luftfeuchte (nicht kondens.)	(% bei +20°C)	90
	(% bei +40°C)	50