

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Drehmaschine
Fabrikat	: DOOSAN-PUMA
Typ	: Puma 5100 LMB
Baujahr	: 2015
Steuerungsart	: Fanuc 32i model B
Steuerung	: Fanuc 32i model B
Lagerort	: Deutschland
Herkunftsland	: KOREA
Lieferzeit	: Sofort
Frachtbasis	: ab Standort
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	690 mm
Drehlänge	2.001 mm
Steuerung	Fanuc 32i model B
Futterdurchmesser	500 mm
Einschaltstunden	25.500 h
Spindelstunden	7.600 h
Schwingdurchmesser	900 mm
Schwingdurchmesser über Querschlitzenführung	690 mm
Spindeltrieb	37/45 kW
Spindeldrehzahlen	20-1500 U/min
Revolver	12 pos.
Reitstock-Pinolenaufnahme MK	MTS
Reitstockpinolendurchmesser	120 mm
Pinolenhub	120 mm
Werkzeugantriebsleistung	7,5 kW
Spindelbohrung	181 mm
Späneförderer	inkl.
Gesamtleistungsbedarf	62 kW
Maschinengewicht ca.	11,8 t
Raumbedarf ca.	5,7 x 2,27 x 2,22 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

C-Achse,
anetr. Werkzeuge
hydraulische Lynette SMW autoblock
tooleye

CNC Drehmaschine
DOOSAN-PUMA
Puma 5100 LMB
Lagernummer :1120-456




diverses Zubehör
4 anetr. Werkzeughalter
Handbücher
Spänewagen
Ölnebelabscheide

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Drehmaschine/DOOSAN-PUMA/Puma_5100_LMB/1120-456

MASCHINEN-BILDER

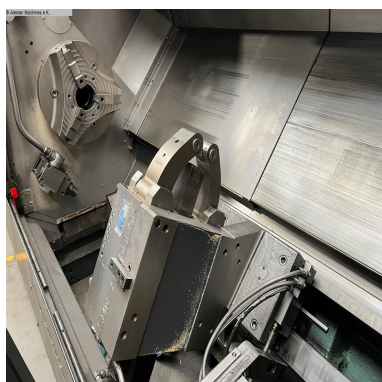

DOOSAN INFACORE PUMA 5100LMB FANUC 320-TA			
Technische Daten			
Kapazitäten			
- Eingeführter Dreh Ø	mm	380	✓
- Spanen Ø	mm	165,6	✓
- Dreh Ø über Bett	mm	900	✓
- Dreh Ø über Schlitten	mm	900	✓
- Maximaler Dreh Ø	mm	900	✓
- Maximale Drehlänge	mm	2000	✓
- Maximales Werkstückgewicht (Futter/Bettstock)	kg	900 / 2.700	✓
Achsen			
- X - Achse	mm	362	✓
- Z - Achse	mm	2155	✓
- Eigengez. X/Z	mm/min	100 / 15	✓
- Achsantriebsleistung (X / Z)	kW	4,0 / 6,0	✓
Hauptspindel			
- Spindel Drehzahl	U/min	1.500	✓
- Leistung ISO mm	kW	37 (15)	✓
- Spindel Aufnahme	ASA	A1 #15	✓
- Spindelbohrung	mm	181	✓
- Maximales Drehmoment	Nm	2.027	✓
Revolver			
- Anzahl der Werkzeugstationen	st	12	✓
- Angebotsreihe Werkzeugstationen	st	12	✓
- Haltezeitpunkt	BT	7/8"	✓
- Maximale Drehzahl an der Station	U/min	4.000	✓
- Durchmesser Hochverstellung	mm	352	✓
- Antriebsleistung	kW	7,5	✓
- Max. Drehmoment	Nm	148	✓
- Aufnahme für Aussendrehwerkzeuge	mm	32 x 32	✓
- Aufnahme für Bohrer/Längsbohrer Ø	mm	60	✓
- Vorschubkraft pro stationärem Station	N	1,8	✓
- Max. möglicher Förderdruck	bar	7,5	✓

DOOSAN INFACORE PUMA 5100LMB FANUC 320-TA			
Reißstock			
- Flanken Ø	mm	120	✓
- Flankenaufrahme	mm	5	✓
- Flankenhub	mm	120	✓
Leistungsverbrauch			
- Leistungsaufnahme	kVA	61,56	✓
Maschinenabmessungen			
- Maschinenhöhe	mm	2.222	✓
- Maschinenbreite	mm	2.714	✓
- Maschinenlänge	mm	2.275	✓
- Maschinengewicht	kg	11.800	✓