

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Doppelgehrungssäge
Fabrikat : RAPID
Typ : DGL 200 M
Baujahr : neu
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : ab Werk
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : Nach Absprache
Frachtbasis : ab Werk
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Arbeitslänge 3.700mm, 5.100mm, 6.100mm mm
Arbeitshöhe 160 mm
Schwenkbar ja

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Rapid DGL 200 M Doppelgehrungssäge

mit Sägeblattdurchmesser 500 mm, manuelle Längenverstellung mit digitaler Längenanzeige, pneumatische Winkeleinstellung 45° und 90°, Zwischenwinkel manuell nach Skala einstellbar)

Einfache Bedienung und höchste Qualität

Für präzises und gratarmes Schneiden von Aluminium-, Kunststoff- und Holzprofilen.

Systemmerkmale:

-
- Manuelle Längen- und Winkeleinstellung
 - Sägeblatt Ø 500 mm
 - Extrem stabiles Maschinenbett
 - Kompletter Umgriff der Führungsbuchsen um die Führungswellen des Sägekopfes
 - Gehärtete Führungswellen
 - Schwenkachse beidseitig gelagert

Digitale Längenanzeige:

-
- Digitale Längenanzeige mit 30 Profilvernummern und zugehörigen Korrekturen
 - Editieren der 30 Profilvernummern (Name + Korrektur) direkt in der Anzeige
 - Die Korrektur wird entsprechend der Winkelstellung der Säge (45° und 90°) verrechnet
 - Stückzähler: ändert sich die Längenanzeige um mehr als 1/10 mm, so wird die Stückzahl auf "0" gesetzt
 - Anschlag für kurze Teile: Umrechnung der Länge und der Profilhöhe entsprechend der Winkelposition

Anwendungsbeispiele:

Fenster-, Türen-, Fassaden-, Wintergarten-, Insektenschutz-Profile, Trennwandsysteme, Innenwand-Schiebetürelemente

- PVC, PVC-Alu
- Aluminium
- Holz, Holz-Alu

Perfekte Maß- und Winkelgenauigkeit garantiert.

*Dafür setzen wir präzise und effiziente Bewegungstechnik ein:
Kugelnführungen für die Längeneinstellung, Federung der Schwenkaggregate für die bequeme und sichere Winkeleinstellung zwischen 45° und 90°. Die Längen- und Winkeleinstellung dieser Zweikopfgehrungssäge erfolgt manuell. Mehr Bedienkomfort und Leistungssteigerung können mit Hilfe von digitaler Längenanzeige und pneumatischer Schwenkeinrichtung erreicht werden. Mit 500er Sägeblätter kann ein breites Spektrum von Profilsystemen bearbeitet werden.*

Technische Daten

*Antrieb: 2 x 2,2kW Drehstrommotoren 400 Volt
Schwenkbereich: manuell 45° bis 90°
Sägeblatt: 500 mm Durchmesser
Schnittlängen: 3.700mm, 5.100mm, 6.100mm
Profilspeannung: 2 Stück horizontale Spannzyylinder
2 Stück vertikale Spannzyylinder (optional)
Längeneinstellung: manuell
Luftdruck: 7 bar
Abmessungen: 5250/1420/1900mm
Gewicht: 1.260kg*

Optionen

-
- Hydropneumatischer Vorschub.
 - Sprüheinrichtung.

Doppelgehrungssäge
RAPID
DGL 200 M
Lagernummer :1305-6739



- Anschlag kurze Teile.
- Gummibelegte vertikale Spanner.
- Vertikalspanner mit Aufnahmeplatte für profilabhängige Teile.
- Dichtungsspanneinrichtung.
- Digitale Längenanzeige.
- Profilverstärkungen außen fix und mittig beweglich.
- Rollenaufgaben am beweglichen oder fixen Sägeaggregat.
- Späneabsaugung.

(technische Daten laut Hersteller - ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Doppelgehrungssaege/RAPID/DGL_200_M/1305-6739

Doppelgehrungssäge
RAPID
DGL 200 M
Lagernummer :1305-6739

MASCHINEN-BILDER

© Gebr. Engelfried oHG



© Gebr. Engelfried oHG




© Gebr. Engelfried oHG



© Gebr. Engelfried oHG



© Gebr. Engelfried oHG

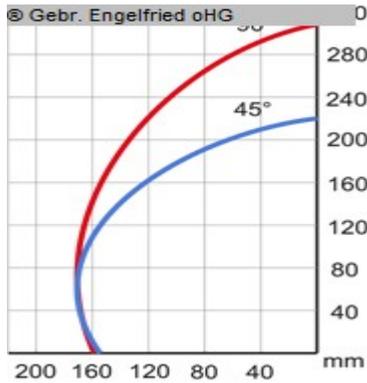

© Gebr. Engelfried oHG

