



MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Stangenlader
Fabrikat	: TRAUB
Typ	: Stamag DNH 61/4000
Baujahr	: 2001
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Heilbronn
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage

Technische Daten			
Stangendurchmesser rund (einschl. Rohre)	min. mm	18	
	max. mm	63 für lange Stangen 65 für Abschnitte 1500 mm lg.	
sechskant	bis SW mm	41	
vierkant	bis SW mm	25	
Toleranz der Stangendurchmesser		h11 (blankgezogen)	
Größere Toleranzen, andere Profile und Durchmesser müssen angefragt werden!			
Stangenwechselzeit (DNH 61/3000)	= s	24	
Umkehr- und Vorschiebegeschwindigkeit	mm/s	200	
Einschubgeschwindigkeit	mm/s	200	
Nachschubgeschwindigkeit	mm/s	200	
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	400	
Vorschubkraft	bis N	900 (2000)	
Antriebsmotor Leistung	kW	0,2/0,4	
Drehzahl	1/min	83 - 166	
Gesamt installierte Leistung	kW	0,75	
Druckluftanschluß	max. bar	6	
Druckluftverbrauch	= l/h	40	
MATERIALAUFLAGE	DNH 61/3000	DNH 61/4000	DNH 61/4000
Stangenlänge max. mm	3200	4200	4200
min. mm	= 1000	= 1000	= 1000
Fassungsvermögen mm			
320 = 16 Stangen bei Ø 20 mm		360 = 7 Stangen bei Ø 50 mm	
325 = 10 Stangen bei Ø 30 mm		370 = 6 Stangen bei Ø 60 mm	
350 = 8 Stangen bei Ø 40 mm			
Gewicht = kg			
Netto	1850	2380	
Brutto m. Palette	2200	2730	
m. Kiste			
01.96 DNH 61			1.1

TECHNISCHE DATEN

Stangenlänge -max.	63 mm
Stangenlänge -max.	4200 mm
Gewicht - Palettensystem	2380 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Stangendurchmesser min. 18mm / max. 63mm

Stangenlänge min. 1000mm / max. 4200mm



VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Stangenlader/TRAUB/Stamag_DNH_61_4000/1036-081875

MASCHINEN-BILDER

Technische Daten		TRAUD	
Stange(n)dicke (mm)		max. mm	18
max. (einzelne) Flanke		max. mm	63 für lange 68 für Aussparung
			1600 mm lg 41
verankert		bis SW mm	n11
versinkt		bis SW mm	(Wandstärken gem.)
Toleranz der Stangendurchmesser			
Größtäre Toleranzen, andere Profile und			
Stange(n)dicke (DIN 61300)			
Linien- und Vorschubgeschwindigkeit		m =	24
Kreislaufgeschwindigkeit		mm/s	200
Stückzahl pro Minute		mm	200
Rücklaufgeschwindigkeit		m =	400
Vorschubkraft		N	800
Antriebsleistung Leistung		kW	800 (3000)
Druckkraft Leistung		kN	0,2/0,4
Genauigkeitsleistung		kW	63 - 155
Drehmoment		kW	0,75
Drehzahl		mm, bar	6
Drehkraftleistung		mm	4
		mm	4
MATERIALAUFLAGE			
DIN 61300		DIN 61300	
Stange(n)dicke max. mm	400	400	
max. mm	300 - 1000	300 - 1000	
Falschgeschwindigkeit			
300 - 16 Stangen bei Ø 50 mm		380 - 7 Stangen bei Ø 50 mm	
325 - 10 Stangen bei Ø 30 mm		370 - 6 Stangen bei Ø 60 mm	
350 - 8 Stangen bei Ø 40 mm			
Gewicht = kg			
Netto	1850	2380	
Brutto m. Palette	2200	2730	
m. Kiste			

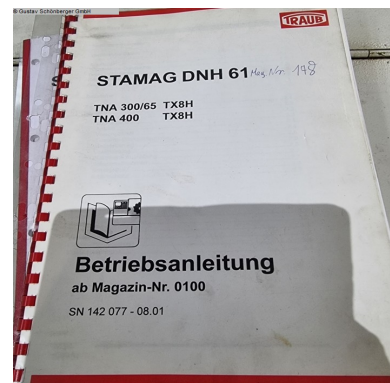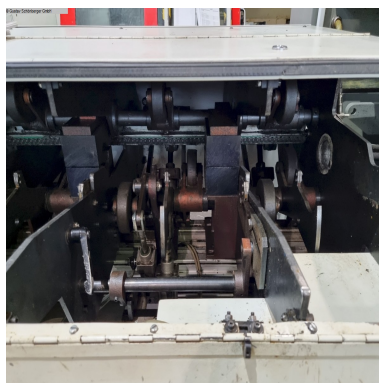

Stangenlader
TRAUB
Stamag DNH 61/4000
Lagernummer :1036-081875

