

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Sandstrahlanlage
Fabrikat	: UNICRAFT
Typ	: SSK 4
Baujahr	: 2024
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: 49779 Niederlangen
Herkunftsland	:
Lieferzeit	: sofort, nach Absprache
Frachtbasis	: ab Lager - EXW 49779 Niederlangen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Durchlaufbreite	870 mm
Durchlaufhöhe	850 mm
Luftbedarf	400 - 800 l/min
Arbeitsdruck	3,4 - 8,0 bar
Absaugleistung	17,4 m³/h
Gesamtleistungsbedarf	1,2 kW
Maschinengewicht ca.	160 kg
Raumbedarf ca.	1320 x 1200 x 1760 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Sandstrahlkabine *Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung* Art.-Nr. 6204004*

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-

Sandstrahlanlage
UNICRAFT
SSK 4
Lagernummer :1125-7396

Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails:

- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- Strahlpistole ohne Fingerabzug ? Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
- 2 separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Sandstrahlanlage/UNICRAFT/SSK_4/1125-7396

MASCHINEN-BILDER


© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

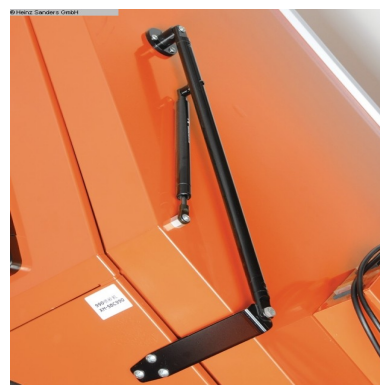

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

