

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Schleifmaschine
Fabrikat	: LÖWER
Typ	: Leistomat SD
Baujahr	: neuwertig
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Oberkochen
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Schleifaggregate	8 st.
Schleifbreite	180 (260) mm
Schleifhöhe max.	160 mm
Maße	3065x1600x1900 mm
Maschinengewicht ca,	1500 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Löwer Leistomat SD

Fenster-Einzelholz-Zwischenschliffautomat

Maschine werksgeprüft durch Firma Löwer!

Automatische Feinschleifmaschine für den Holzschliff (Glätten, Entfasern und Kantenbrechen) oder Zwischenschliff profilierter Fensterriegel. Mit Softdisc-Technologie für die Sichtflächen sowie automatische Profil- und Breitereinstellung.

- 2 Lamellenwalzenaggregate seitlich á 0,37kW, L=100mm, D=200mm
- 1 Softiscaggregat Ø=200mm oben 0,75kW,
- 1 Lamellenwalzenaggregat L=200mm oben 0,75kW
- 1 Softdiscaggregat Ø=200mm unten 0,75kW,
- 1 Lamellenwalzenaggregat L=200mm unten 0,75kW,
- 2 Lamellenwalzenaggregate seitlich á 0,37kW, L=100mm, D=200mm
- lineare Führung sämtlicher Schleifaggregate über Linearkugellagersets auf

gehärteten Wellen

- *zeitgesteuertes Eintauchen sämtlicher Lamellenwalzenaggregate direkt über den einlaufenden Werkstückkanten. Durch das Eintauchen ist es möglich, die Aggregate tiefer in die Profile zustellen zu können.*
- *motorische Werkstückdickeneinstellung der Maschine*
- *variable Schleiflamellendrehzahl über Frequenzumrichter zur Anpassung der Schleifintensität mittels Frequenzumformern (getrennt für Discs, Flächenwalzen und seitliche Walzen)*
- *Discaggregate als Softdisc mit Klettverschluß für Schleifscheiben (Holzschliff)*
- *Vorschub über drei untere und ein oberes Transportband und gefederte Druckrollen mit stufenloser Geschwindigkeit 5-15m/min*
- *per Touchpanel einstellbare Parameter sind Werkstückdicke, Werkstückbreite (linke Seitenaggregate einzeln), Eintauchtiefe Seitenaggregate, Spindeldrehzahl, Vorschubgeschwindigkeit*
- *Speicherung der Parameter als Maschinenprogramme im Programmodus*
- *Arbeitsweise im Automatikmodus mit berührungsloser Werkstückbreitenerkennung und Profilerkennung sowie automatischer Einstellung der Schleifaggregate auf die Werkstückbreite und die Profilform (Werkstückhöhe wird vorab eingestellt)*
- *pneumatisch getaktete angetriebene Einzugsrolle, automatisches Klemmen des Werkstückes sowie Einzug nach Aggregatverstellung*
- *Meldeleuchten rot/grün zur Anzeige der Betriebsbereitschaft*
- *kürzeste Werkstücklänge 380mm*
- *Transportbandbreite 200mm*
- *max. Werkstückbreite 180mm*
- *Werkstückhöhe 12-120mm*
- *Absauganschluß 5 x 100mm Durchmesser*
- *sensorgesteuerte Werkzeugabblaseung dierkt and den Discs*
- *Länge (Gehäuse) x Breite x Höhe (mm): 3065x 1500 x 1600, Länge komplett:*

3800mm (inklusive Einlaufrollenbahn mit Anschlag f. Leistomat SD)

- Gewicht: ca. 1500 kg
 - Betriebsspannung 400V, 50Hz, 3P, Luftanschluß 6 bar
 - CE-Ausführung
-

Inkludierte Optionen:

Anpassung der Maschine wie folgt:

- max. Werkstückdicke: 160mm
- max. Werkstückbreite: 260mm (im Umschlagverfahren, Werkstücke müssen 2x durchgelassen werden) Transportbandbreite bleibt bei 200mm
- Seitenaggregate mit Schleifhöhe 120mm anstatt 100mm
- stärkere Motoren für Seitenaggregate 0,75kw anstatt 0,37
- größere Frequenzumrichter für die Seitenaggregate

*Schnellverschluß Disc Spindel­seite
für schnellen Werkzeugwechsel
für DiscMaster 4TD oder CrossMaster 2TD
(nur für Rechtslauf)*

*Schnellverschluß Disc Werkzeug
für Softdisc, Combidisc oder Mediumdisc Ø 250mm
(nur für Rechtslauf)*

(Technische Beschreibung laut Hersteller - ohne Gewähr!)



VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Schleifmaschine/LOeWER/Leistomat_SD/1305-2729

MASCHINEN-BILDER

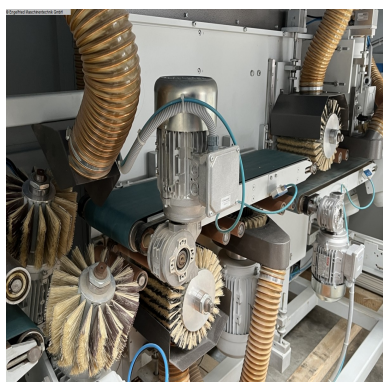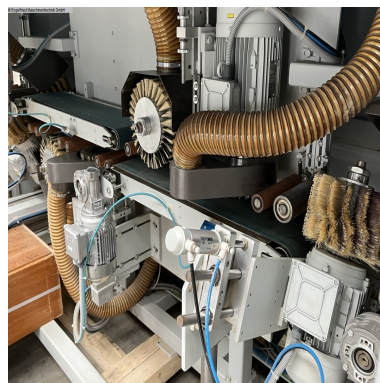

Schleifmaschine
LÖWER
Leistomat SD
Lagernummer :1305-2729

