Keilzinkenanlage
GOETZINGER
Manuelle Keilzinkenanlage
Lagernummer :1305-5204

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Keilzinkenanlage
Fabrikat	: GOETZINGER
Typ	: Manuelle Keilzinkenanlage
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage

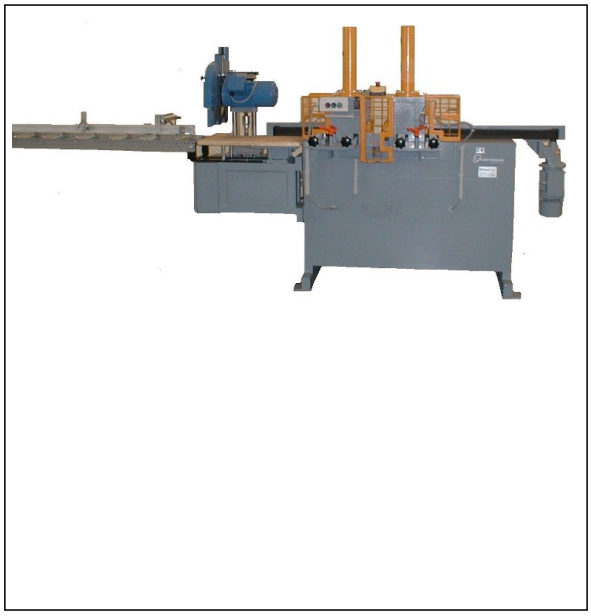

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	von	bis	140	mm
Arbeitshöhe	von	bis	20,80	mm
Arbeitslänge			endlos	mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Manuelle Keilzinkenanlage bestehend aus 3 Einzelmaschinen.

Fräse 1740
Leimgerät 1751
Presse K 3 automatisch

Benötigt werden hierfür 3 Leute. 1 Mann zum Fräsen, 1 Mann zum Leimen und Pressen, 1 Mann zum Sägen und Material richten. Die cbm-Leistung ist vom Querschnitt und der Eingabelänge abhängig.

Die Teile werden dann stirnseitig gefräst, vorne + hinten. Je nach Querschnitt können 2 Teile gleichzeitig gefräst werden.
An einem Teil pro Verbindung, wir dann der Leim angegeben.
Die Teile werden dann auf der Presse (Taktpresse) verpresst
So können ca. 3 - 5 Verbinder pro Minute gemacht werden.

1 Keilzinkenfräse 1740 - Artikel Nr. 105.2462
****
380 V, 50 Hz, mit Bremseinrichtung, mit Motorschutz
ohne Fräser

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +
+ LAGERMASCHINEN.DE +

Motorleistung 7,5 KW
Drehzahl 6.000 Upm
Werkzeugdurchmesser 160 mm
Werkzeugspannlänge 200 mm
Frässpindeldurchmesser 40 mm

Fräshübe ca. 4 -5 Takte pro Minute

(auf der Maschine können zwei Werkstücke gleichzeitig
gefräst werde bis 77 x 110 mm)

1 Satz Fräswerkzeuge = 6 Stück HM-Keilzinkenfräser

1 Leimangabegerät 1746 - Artikel Nr. 113.3519
****
zum Beleimen der Keilzinkenverbindung
Keilzinkenlänge 10 mm, Druckluftanschluss 6 bar
Werkstückbreite 60 - 160 mm
Werkstückstärke 8 - 50 mm
manuelle Leimangabe am Leimgerät
nur für Weißleim geeignet, nicht für PU-Leim !!!

1 Keilzinkenpresse Type KZP3A / 1750
****
automatische Ausführung / ohne Ablängsäge
3 to. Presskraft
vollautomatischer Holz-Ein- und Auszug
vollautomatische Steuerung
hohe Leistung - kurze Taktzeit
Technische Daten:
max. Werkstückbreite 140 mm
max. Werkstückhöhe 80 mm
min. Werkstücklänge 250 mm
min. Werkstückhöhe 20 mm
axiale Presskraft 3000 daN
max. Betriebsdruck 150 bar
Elektrischer Anschlag 3 KW, 380 V, 50 Hz.
Arbeitshöhe ca. 860 mm

Grundpreis der Maschine auf Anfrage!

Option:
****
Mehrpreis für 1 automatische Kappsägeeinrichtung
mit 3 m Rollenbahn und Anschlaglineal und Ausschiebezylinder.
Standardkappsäge von oben, Sägeblatt 350 mm D.

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

EUR 13.200,00

Mehrpreis für weitere 3 m Rollenbahn - mit Anschlaglineal

EUR 2.720,00

Alle genannten Preise in Euro, zzgl. gesetzl. MwSt. ab Werk.

(technische Daten lautt Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Keilzinkenanlage/GOETZINGER/Manuelle_Keilzinkenanlage/1305-5204

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

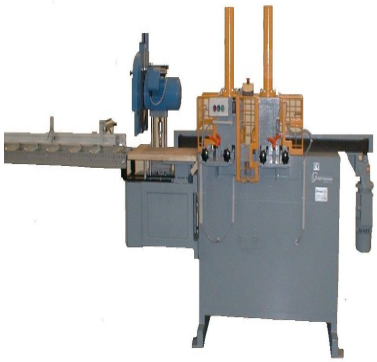

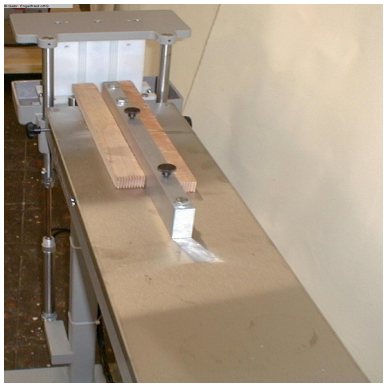

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com