Transportanlage

HABERKORN

Rueckfoerderer mit GLS Abwurf

Lagernummer :1305-5779

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Transportanlage
Fabrikat	: HABERKORN
Typ	: Rueckfoerderer mit GLS Abwurf
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage

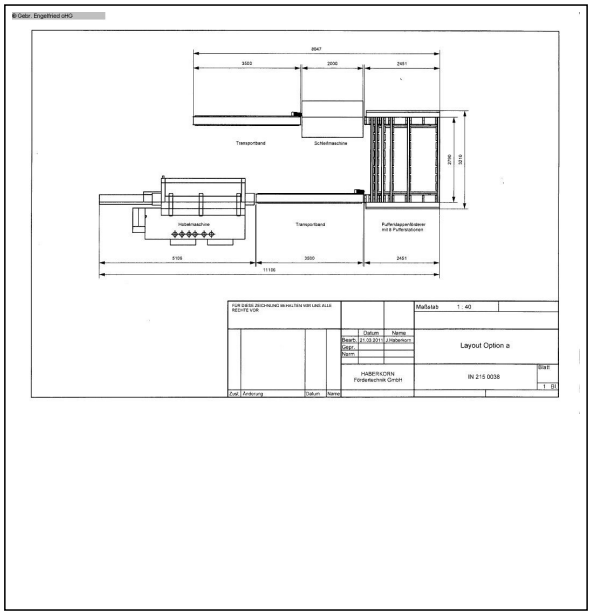

TECHNISCHE DATEN

Arbeitslänge	3120	mm
Arbeitsbreite	2451	mm
Arbeitshöhe	750 - 1000	mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Pos.1 Transportband ca.2800mm x 320mm
****

Bandbreite 260mm, oben bündig
höheneinstellbare Stützböcke (ca.750mm - 1000mm)
Antriebsrollen galv.verzinkt, Rollendurchmesser 60mm
stufenlos angetriebenes Band ca.5-25m/min
Antrieb über Getriebemotor und Frequenzumrichter

Pos.2 GLS-Abwurfeinrichtung
****

2 pneum. Abwurfschieber
Höheneinstellbar von 50-120mm
Automatisch aktiv,wenn Sägeaggregat vorne ist.

Pos.3 Pufferquerförderer ca.3120mm x 2451mm
****

höheneinstellbare Stützböcke (ca.750mm - 1000mm)
stufenlos angetriebene Rollenbahn ca.5-25m/min,
Rollendurchm.50mm, 140mm Rollenmantellänge, Rollenabstand 140mm
Übergabe auf Querförderer durch Heben-Senken der Rollenbahn
Querförderer mit 6 Stck. Traversen

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Förderbänder 50mm breit, in Kunststoffbahnen geführt
Antrieb 0,37 KW stufenlos ca.5-25m/min
ca.2000 mm von Anschlag zu Anschlag
Übergabe als Hebesenkeinrichtung
angetriebene Stahlrollen, Durchm.50mm, 240mm Mantellänge
Antrieb stufenlos ca5-25m/min, 0,37 KW,
Alle Rollen mit Kunststoffmantel
Rollenabdeckung nach HBG
8 Stück eingebaute Pufferplätze (Klappen)

Pos.3 Transportband ca.3500mm x 320mm
****
Bandbreite 260mm,
Beidseitige Führung ca.20mm hoch
höheneinstellbare Stützböcke (ca.750mm - 1000mm)
Antriebsrollen galv.verzinkt, Rollendurchmesser 60mm
stufenlos angetriebenes Band ca.5-25m/min
Antrieb über Getriebemotor und Frequenzumrichter

Steuerung:
****
Siemens Logo 12/24, 24VDC
Not-Aus Schleife
optische Endschalter
Wahlschalter erste Rollenbahn immer oben (zur Abnahme langer Hölzer)
Fertig installiert mit 16A Eurostecker
Anschluß: 400V AC, 2kW, 50Hz

Farbe : RAL 7035 hellgrau

CE nach EN 292 Teil1, EN 292 Teil 2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 602-1EG
Maschinenrichtlinie 89/392/EWG , EG Niederspannungsrichtlinie 73/23 /EWG

(techn. Daten lt. Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Transportanlage/HABERKORN/Rueckfoerderer_mit_GLS_Abwurf/1305-5779

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

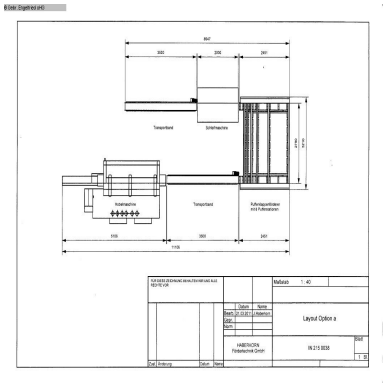

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com