

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Fahrständerfräsmaschine
Fabrikat : CORREA/ANAYAK
Typ : HVM80
Baujahr : 2014
Steuerungsart : Heidenhain Itnc 530
Steuerung : Heidenhain Itnc 530
Lagerort : holland
Herkunftsland : spanien
Lieferzeit : nach terminabsprache
Frachtbasis :
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

x-Weg	8000 mm
y-Weg	1500 mm
z-Weg	2500 mm
Steuerung	Heidenhain Itnc 530
Gesamtleistungsbedarf	96 kW
Maschinengewicht ca.	55 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fabrikat : CORREA/ANAYAK

Typ: HVM 80

Baujahr 2014

Verfahrweg X/Y/Z 8.000 x 1.500 x 2.500 mm,

Spindeldrehzahl max.6000 U/min

Spindleleistung 28 KW

als zubehoer Hochfrequenzspindel, Typ HFS IMT Mold, max. 26.000 U/min, max. 11 kW,

Tischabm. 8.000 x 2.500 x 300 mm, T-Nuten 22 H12, Abstand T-Nuten 250 mm,

Tischzuladung max. 15.000 kg/m²,

Abstand Spindel - Ständer max. 1.675 mm,

Vorschübe X/Y/Z max. 30.000 mm/min,

Max. leistung 96 kw

Maschinengewicht 55.000 kg,

Ständer 12.000 kg,

Plattenfeld 16.000 kg,

CNC-Bildschirmsteuerung, Fabr. Heidenhain, Typ CNC I 530,

Fahrständerfräsmaschine
CORREA/ANAYAK
HVM80
Lagernummer :2050-1110070



Mit 1 bedienpult neben an der maschine in Höhe verstellbar und 1 bedienpult in vorne von der maschine.


*autom. Werkzeugwechsler, Kettenausführung, max. 60 Werkzeuge,
Werkzeugaufnahme SK50, Werkzeuggewicht max. 25 kg, Werkzeug-L max. 400 mm,
Funk-Handbedienpult, Fabr. Heidenhain, Typ HR-550,
Telediagnosesystem, autom. Universalfräskopf,
externe Kühlung, max. 5 bar,
selbstreinigender Filter,
Tank, Volumen 600 l,
Werkzeug-Außenluftkühlung,
Werkzeug-Innenluftkühlung,
Scharnierband-Späneförderer,
Schutzeinhausung,
Werkzeug-Messsonde M&H 20.41,
Steuerschrank, Ser.-Nr. 218/14,*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Fahrstaenderfraesmaschine/CORREA_ANAYAK/HVM80/2050-1110070

MASCHINEN-BILDER

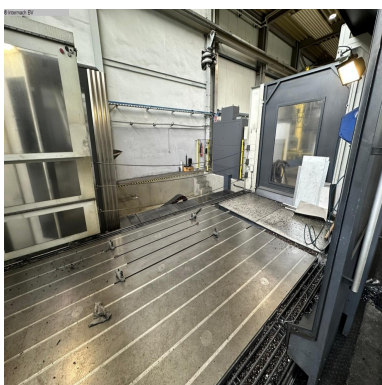

Fahrständerfräsmaschine
CORREA/ANAYAK
HVM80
Lagernummer :2050-1110070



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

